

I-PENDELLEUCHE

PENDELLEUCHE AUS DER IXY-SERIE MIT MASSIVEN GLASDIFFUSOREN AUS MINERALGLAS

Die I-Pendelleuchte ist eine Leuchte aus der IXY-Serie, die auf vielfältige Weise verbaut werden kann. Die Leuchte kann als Einzeleuchte oder in der Gruppe an einer Standard- oder einer individuellen bzw. maßgefertigten Deckenbefestigung installiert werden.

Technische Daten

| | | | |
|------------------------|------------------|------------------|---------------|
| Spannung | 24 V DC | Farbtemperatur | 2.000–2.700 K |
| Leistung | ca. 14 Watt | Gewicht | ca. 10 kg |
| Lichtstrom / Effizienz | 600 lm / 42 lm/W | Maße (L x B x H) | 840 x 40 x 40 |

LED-Module mit div. Farbtemperaturen:

„Tuneable white LED“: 2.000–2.700 K (stufenlos regelbare Farbtemperatur), >80–>90 Ra.

Lebensdauer LED-Modul ca. 40.000 Stunden, durch Elektriker austauschbar.

Steuerungstechnik

Die Leuchte ist dimmbar mit Schnittstelle für Fernbedienung oder DALI. Dimmer / Netzteile sind extern zu verbauen. Schalter / Regler bauseits zu liefern.



Deckenbefestigung / Kabel

Standard Deckenbefestigung ca. Ø 350 mm zur Aufnahme des Netzteils. 4 Kabel jeweils ca. Ø 1,4 mm, Standard Kabellänge 3 m.

Material

Auf der oberen Seite des Glases befindet sich eine Reflektorfläche.

Bitte wählen Sie für die Oberflächenveredelung der Fassung und Deckenbefestigung im Bereich „Material“ auf unserer Website Ihr Finish aus.

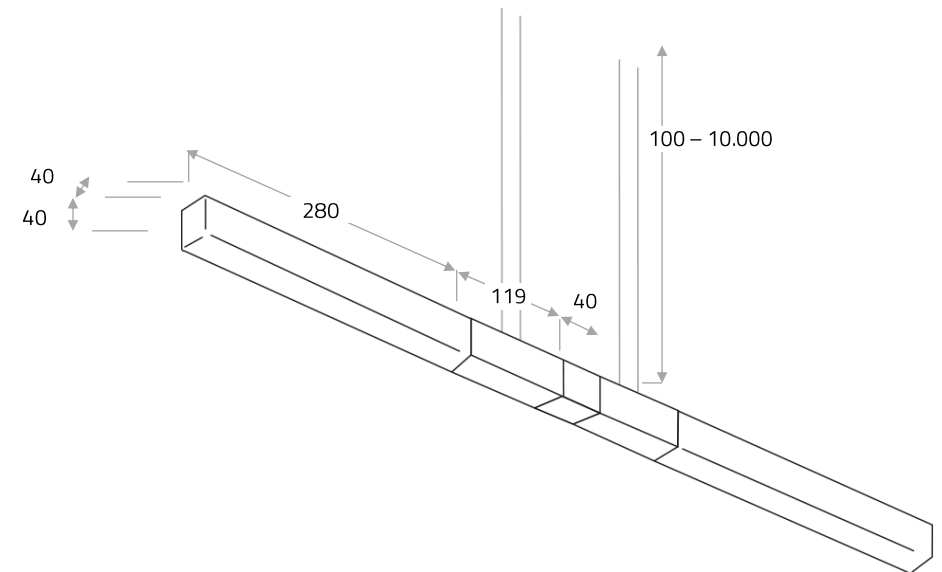

Alle Angaben in mm



MASSIFCENTRAL

Massifcentral Manufactur GmbH, Eiswerderstr. 16, D-13585 Berlin

Fon +49 (0)30 33 30 80 30 00, info@massifcentral.de, www.massifcentral.de

© 2022, Massifcentral Manufactur GmbH. All rights reserved. The drawings and information contained herein may not be reproduced, communicated to the public or made available in whole or in part without prior permission. Patents issued and pending. All technical information in this document is subject to change.

