


Montageanleitung für den Austausch des  
Tunable White LED-Moduls

**CRU SOLITAIRE PENDELLEUCHTEN**




MASSIFCENTRAL

## Inhalt

Bitte unbedingt beachten	2
Austausch des LED-Moduls	3

### Diese Anleitung gilt für Grand Cru Solitaire und Petit Cru Solitaire

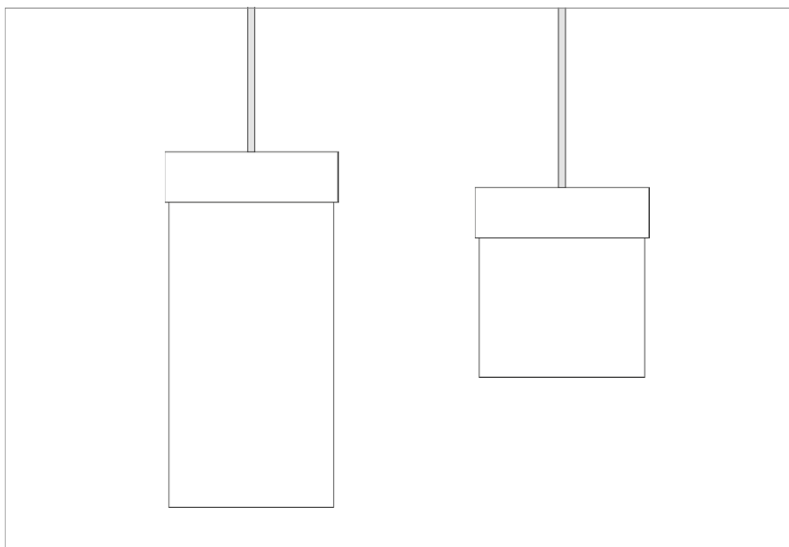

### Bitte unbedingt beachten!

Alle Metalloberflächen sind polierte oder vernickelte Oberflächen und daher empfindlich. Die Gläser reagieren empfindlich auf Schlag und Stoß. Bitte äußerst vorsichtig behandeln und immer ein Tuch unterlegen bzw. beigelegte Baumwollhandschuhe benutzen, wenn die Metallflächen berührt werden.



Dies ist eine LED-Leuchte mit Niederspannungsversorgung! Das Kabel der Leuchte ausschließlich an das mitgelieferte Netzteil und nie direkt an das 220 V Stromnetz anschließen! Die Leuchte wird sonst vollständig zerstört.

**Achtung!** Einbau und Montage elektrischer Geräte dürfen nur durch eine Elektrofachkraft ausgeführt werden. Dabei sind die geltenden Unfallverhütungsvorschriften zu beachten. Zur Vermeidung eines elektrischen Schlages vor Arbeiten am Gerät freischalten (Sicherungsautomat abschalten). Bei Nichtbeachtung der Installationshinweise können Brand oder andere Gefahren entstehen.

**Achtung!** Das drahtummantelte Kabel an der Leuchte bitte nicht mehrfach um die eigene Achse drehen!

**RoHS****Made in Germany****IP 20**

Hersteller:

Massifcentral Manufactur GmbH, Eiswerderstr. 16, D-13585 Berlin

p +49 (0)30 33 30 80 30 00, info@massifcentral.de, www.massifcentral.de

© 2022, Massifcentral Manufactur GmbH. Alle Rechte vorbehalten. Diese Zeichnungen und die darin enthaltenen Informationen dürfen ohne vorherige Genehmigung weder ganz noch teilweise vervielfältigt, öffentlich wiedergegeben oder zugänglich gemacht werden. Patente erteilt und angemeldet. Änderungen in Design, Technik und Fertigung bleiben jederzeit vorbehalten. Keine Gewähr für eventuelle Tippfehler.

1. Stellen Sie sicher, dass kein Strom fließt, bevor Sie das LED-Modul wechseln.
2. Lösen Sie die Schrauben, die den Glaskörper halten (Bild A). **Zum Lösen der Schrauben einen PH1 Schraubendreher verwenden.** VORSICHT: Sichern Sie den Glaskörper so, dass er nicht herunterfallen kann.
3. Lösen Sie die Kabel durch ziehen aus den Halterungen (Bild C)
4. Stecken Sie die Kabel in die Halterungen des neuen LED-Moduls. WICHTIG: Die Kabelenden müssen in den hinteren Klemmen einrasten. Sollten die Kabelenden beim lösen der Kabel in Mitleidenschaft gezogen worden sein, müssen diese ggf. Neu verzinkt werden (Bild D).
5. Legen Sie den Stecker und die Kabel in die Vertiefung nach rechts oder links (Bild D).
6. Drücken Sie die LED in das Gehäuse und zwar so, dass kein Kabel verklemmt wird (Bild D and E).
7. Halten Sie das LED-Modul so lange wie möglich mit den Fingern an seinem Platz und drücken Sie es erst dann mit einer Seite des Glaskörpers in die Fassung, damit es nicht verrutscht, um dann zum Schluss den gesamten Glaskörper wieder in die Fassung zu setzen (Bild F).
8. Fixieren Sie den Glaskörper mit Hilfe der beiden seitlichen Schrauben wieder in der Fassung.  
**BITTE BEACHTEN:** Ziehen Sie die Schrauben nicht zu fest an, damit der Glaskörper nicht beschädigt wird!!

