

Installations- und Pflegeanleitung

# DB i80 - DECKENBEFESTIGUNG INTEGRIERTES NETZTEIL



MASSIFCENTRAL

## Inhalt

Bitte unbedingt beachten	2
Montage	3
Pflege	4

## Bitte unbedingt beachten!

Jede einzelne Deckenbefestigung wurde nach Fertigung vor Versand geprüft und getestet. Bitte die Teile vorsichtig auspacken, alle Metalloberflächen sind polierte oder vernickelte Oberflächen und daher empfindlich. Bitte äußerst vorsichtig behandeln und immer ein Tuch unterlegen bzw. beigelegte Baumwollhandschuhe benutzen, wenn die Metallflächen berührt werden.



Die Leuchte ist eine LED-Leuchte mit Niederspannungsversorgung! Das Kabel der Leuchte ausschließlich an das mitgelieferte Netzteil und nie direkt an das 220 V Stromnetz anschließen! Die Leuchte wird sonst vollständig zerstört.





**Achtung!** Einbau und Montage elektrischer Geräte dürfen nur durch eine Elektrofachkraft ausgeführt werden. Dabei sind die geltenden Unfallverhütungsvorschriften zu beachten. Zur Vermeidung eines elektrischen Schlags vor Arbeiten am Gerät freischalten (Sicherungsautomat abschalten). Bei Nichtbeachtung der Installationshinweise können Brand oder andere Gefahren entstehen.

**Achtung!** Das drahtummantelte Kabel an der Leuchte bitte nicht mehrfach um die eigene Achse drehen!

## Montage

Die DB 080 umfasst eine Halterung, eine Kabelklemme sowie eine Deckenrosette mit 80 mm x 80 mm und 31 mm Höhe.

1. Befestigen Sie die Halterung mit Hilfe der mitgelieferten Dübel und Schrauben an der Decke. Bereiten Sie die Kabel für die Installation vor (Abbildung A).
2. Fädeln Sie die Deckenrosette auf das Kabel der Leuchte und führen Sie das Kabel durch dafür vorgesehene Loch in der Halterung. Bestimmen Sie die Kabellänge zur Leuchte durch fixieren der Kabelklemme. **ACHTUNG, unbedingt beachten: Bitte die Klemme nur „handwarm“ anziehen, da diese sonst das Kabel quetschen können.** Verbinden Sie das Kabel der Leuchte an der Kabelklemme, die mit „24 V =“ gekennzeichnet ist und das stromführende Kabel mit der Lüsterklemme, die mit „230 V ~“ gekennzeichnet ist (Abbildung B).
3. Schieben Sie die Deckenrosette auf die Halterung (Abbildung C).
4. Fixieren Sie die Deckenrosette mit den beigelegten Schrauben an der Halterung (Abbildung D).

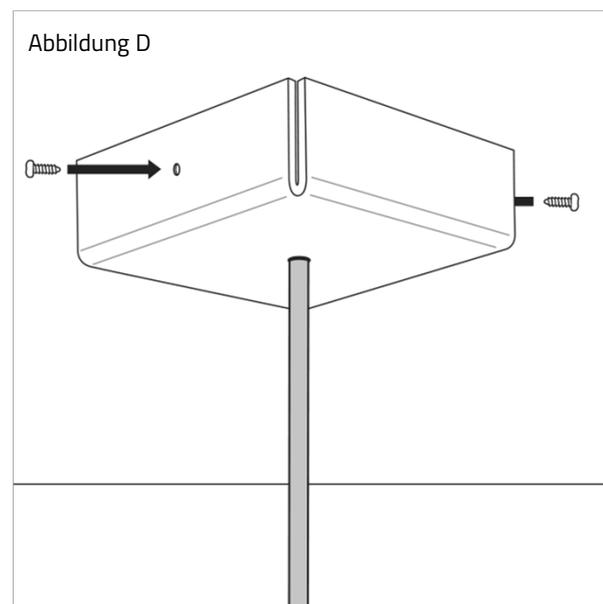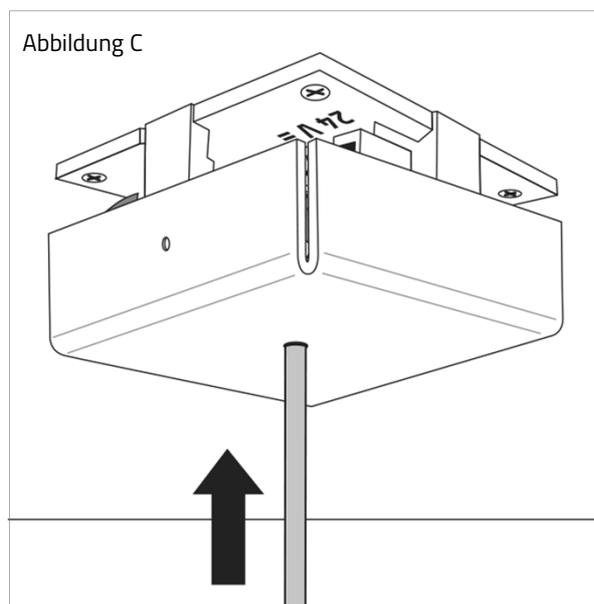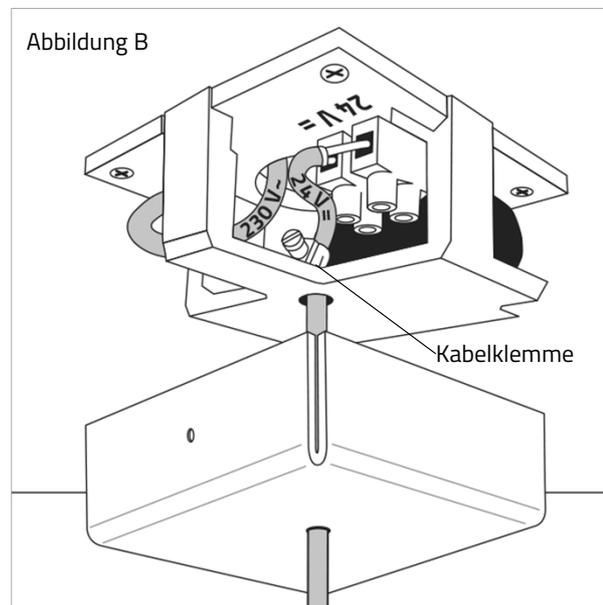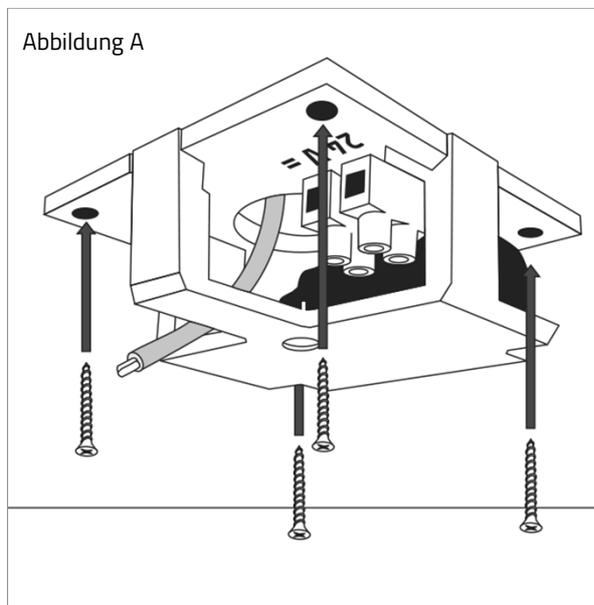

## Pflege

Die Rosette ist lackiert, vernickelt oder aus poliertem Aluminium und reagiert entsprechend empfindlich auf Kratzer und unsachgemäße Behandlung. Sofern die Metallflächen poliert wurden, werden die Oberflächen nach und nach oxidieren/eloxieren und eine Patina anlegen.

Zur Pflege empfehlen wir lediglich ein feuchtes Tuch und handelsüblichen Glasreiniger zu verwenden.



Hersteller:

Massifcentral Manufactur GmbH, Eiswerderstr. 16, D-13585 Berlin  
t +49 (0)30 33 30 80 30 00, info@massifcentral.de, www.massifcentral.de

© 2022, Massifcentral Manufactur GmbH. Alle Rechte vorbehalten. Diese Zeichnungen und die darin enthaltenen Informationen dürfen ohne vorherige Genehmigung weder ganz noch teilweise vervielfältigt, öffentlich wiedergegeben oder zugänglich gemacht werden. Patente erteilt und angemeldet. Änderungen in Design, Technik und Fertigung bleiben jederzeit vorbehalten. Keine Gewähr für eventuelle Tippfehler.