

# PETIT PISTON – PENDELLEUCHE

## MASSIV GEARBEITETER GLASZYLINDER MIT KÜHLERFASSUNG UND HIGH-POWER-LED ALS PENDELLEUCHE.

Formvollendetes Design durch maximale Reduktion und ein dezenter Kühler geben dieser Pendelleuchte einen eleganten Charakter. Da die Zylinder in Handarbeit gefertigt werden und jedes Stück ein Unikat darstellt, variiert unter anderem die Länge und die Form des Zylinders. Das Glas kann in unterschiedlichen Längen produziert werden. Es stehen 2 Fassungen zur Auswahl.

### Technische Daten

Spannung	24 V DC	Farbtemperatur	ca. 2.000–2.700 K
Leistung	ca. 7 Watt	Gewicht	ca. 3 kg
Lichtstrom / Effizienz	100 lm / 14 lm/W	Maße (LxBxH)	ca. 40 x 40 x 415 mm

LED-Module mit div. Farbtemperaturen:

„Warmweiss LED“: 2.500 K, > 90 Ra; „Bernstein LED“: 2.000 K, > 80 Ra;

„Tuneable white LED“: 2.000–2.700 K (stufenlos regelbare Farbtemperatur), >80→90 Ra.

Lebensdauer LED-Modul ca. 40.000 Stunden, durch Elektriker austauschbar.

### Steuerungstechnik


Die Leuchte ist dimmbar mit Schnittstelle für Phasenabschnitt, 1–10 V, Taster, Fernbedienung, DALI oder CASAMBI. Dimmer / Netzteile sind extern zu verbauen, Schalter / Regler bauseits zu liefern.

### Deckenbefestigung / Kabel

Deckenbefestigung DB 060 im Zylinderstil wie Standard Fassung, DB P48 Aufputz oder DB 075 und DB 032, Unterputz zu verbauen. Kabelstärke mit Durchmesser 6,3 mm oder 4 mm, Standard Kabellänge 2 m, individuelle Kabellänge bis maximal 20 m.

### Material

Bitte wählen Sie für die Oberflächenveredelung der Fassung und Deckenbefestigung im Bereich „Material“ auf unserer Website Ihr Finish aus.

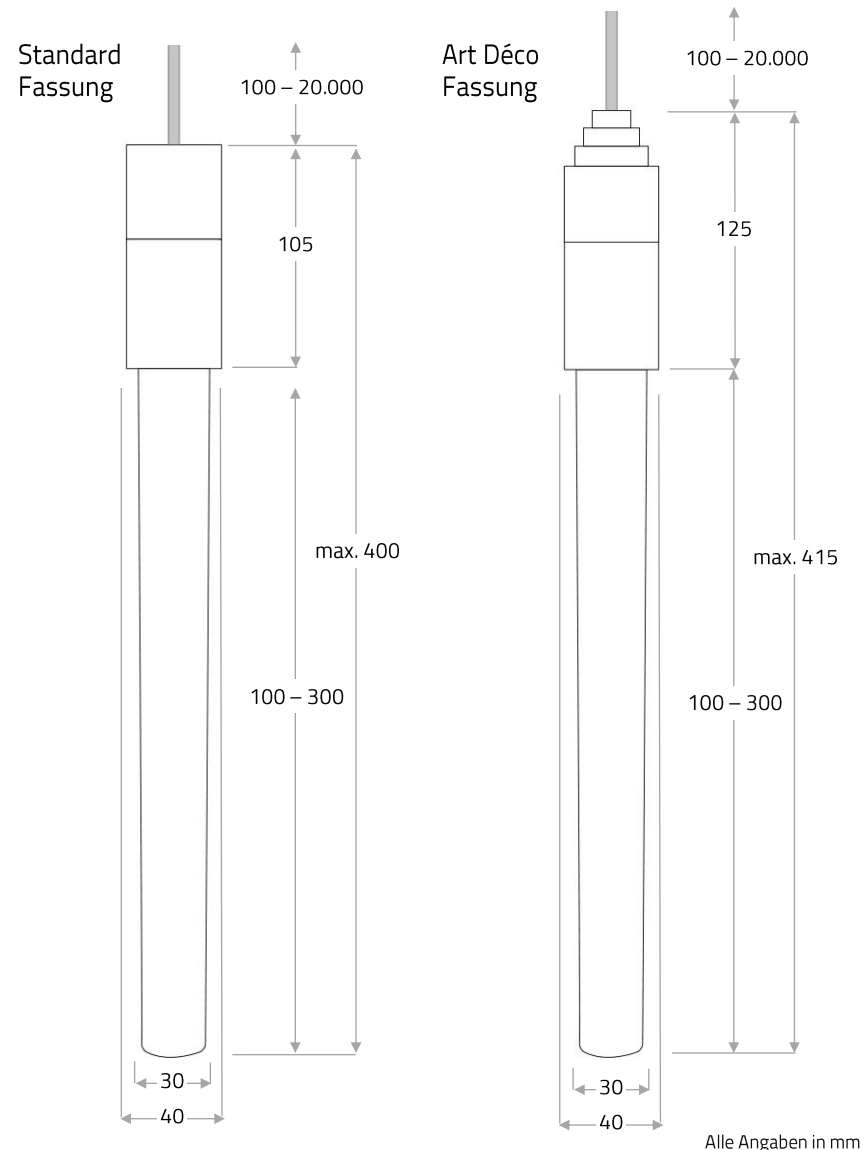

MASSIFCENTRAL

Massifcentral Manufactur GmbH, Eiswerderstr. 16, D-13585 Berlin

Fon +49 (0)30 33 30 80 30 00, info@massifcentral.de, www.massifcentral.de

© 2022, Massifcentral Manufactur GmbH. All rights reserved. The drawings and information contained herein may not be reproduced, communicated to the public or made available in whole or in part without prior permission. Patents issued and pending. All technical information in this document is subject to change.



IP44