

ALLUMETTE MUR – WANDLEUCHE

WANDLEUCHE MIT MASSIVEN GLASDIFFUSOREN AUS MINERALGLAS

Klassizistische Proportionen prägen diese Standleuchte. Besonders geeignet für Flure und Eingangsbereiche und prinzipiell als Pärchen Installation.

Technische Daten

Spannung	24 V DC	Farbtemperatur	2.000–2.700 K
Leistung	ca. 7 Watt	Gewicht	ca. 3 kg
Lichtstrom / Effizienz	250 lm / 37 lm/W	Maße (L x B x H)	455 x 40 x 70

LED-Module mit Farbtemperatur:

Warmweiss LED“: 2.700 K, > 90 Ra; „Bernstein LED“: 2.000 K, > 80 Ra;

„Tuneable white LED“: 2.000–2.700 K (stufenlos regelbare Farbtemperatur), >80–>90 Ra.


Lebensdauer LED-Modul ca. 40.000 Stunden, durch Elektriker austauschbar.

Steuerungstechnik

Die Leuchte ist dimmbar mit Schnittstelle für Phasenabschnitt, 1–10 V, Taster, Fernbedienung oder DALI. Phasenabschnitt kann integriert verbaut werden, alle anderen Netzteile extern zu verbauen. Externes Netzteil. Schalter / Regler bauseits zu liefern.

Material

Bitte wählen Sie für die Oberflächenveredelung der Fassung und Rückplatte im Bereich „Material“ auf unserer Website Ihr Finish aus.

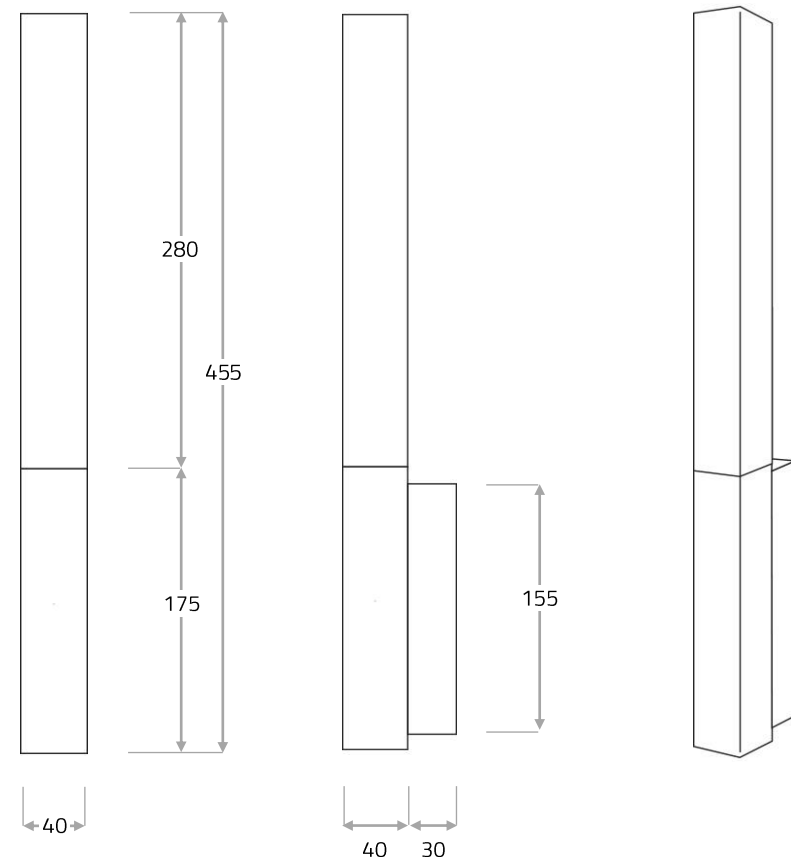

Alle Angaben in mm



MASSIFCENTRAL

Massifcentral Manufactur GmbH, Eiswerderstr. 16, D-13585 Berlin

Fon +49 (0)30 33 30 80 30 00, info@massifcentral.de, www.massifcentral.de

© 2023, Massifcentral Manufactur GmbH. All rights reserved. The drawings and information contained herein may not be reproduced, communicated to the public or made available in whole or in part without prior permission. Patents issued and pending. All technical information in this document is subject to change.

