

# FLEUVE – PENDANT LIGHT

## SOLID CRAFTED GLASS DROP WITH "ART DECO" SOCKET AND HIGH-POWER LED AS A PENDANT LIGHT

This decorative light fixture is ideal for bathrooms, above the dining table or for installation in clusters in staircases or entrance areas. Every drop is handmade and unique; therefore, the length of the drops varies. The drop length can be shortened upon request. The drop shape may also vary. Outer diameter of the socket: approx. 40 mm.

### Technical specifications

Voltage	24 V DC	Colour temperature	2,000 or 2,700 K
Power	approx. 3 Watts	Weight	approx. 5–6 kg
Luminous flux / efficiency	47 lm / 14 lm/W	Dimensions (L x W x H)	approx. 80 x 80 x 500 mm

LED modules with various colour temperatures:

"Warm white (COB) LED": 2,700 K, > 90 Ra; "Amber (COB) LED": 2,000 K, > 80 Ra;

Lifespan of the LED module: approx. 40,000 hours; can be replaced by electrician.

### Control technology

The light fixture is dimmable with interface for phase cut (trailing edge) dimming, 1–10 V, pushdim, remote control, DALI, or CASAMBI. Dimmer / power supply units have to be installed externally; switches / controllers to be provided by the customer.

With integrated power supply protection class IP20, with external remote installed power supply protection class IP44 is possible.


### Ceiling bracket / cable

DB 048 "Art Deco"-style standard ceiling bracket (same style as socket), surface-mounted.

DB 032 and DB 075 flush-mounted. The cable consists of wire-coated, tin-plated steel mesh (outer diameter: 6.3 mm). Standard cable length 2 m, individual cable length up to 20 m.

### Material

Please select your preferred surface finish for the socket and ceiling bracket in the "Material" section of our website.

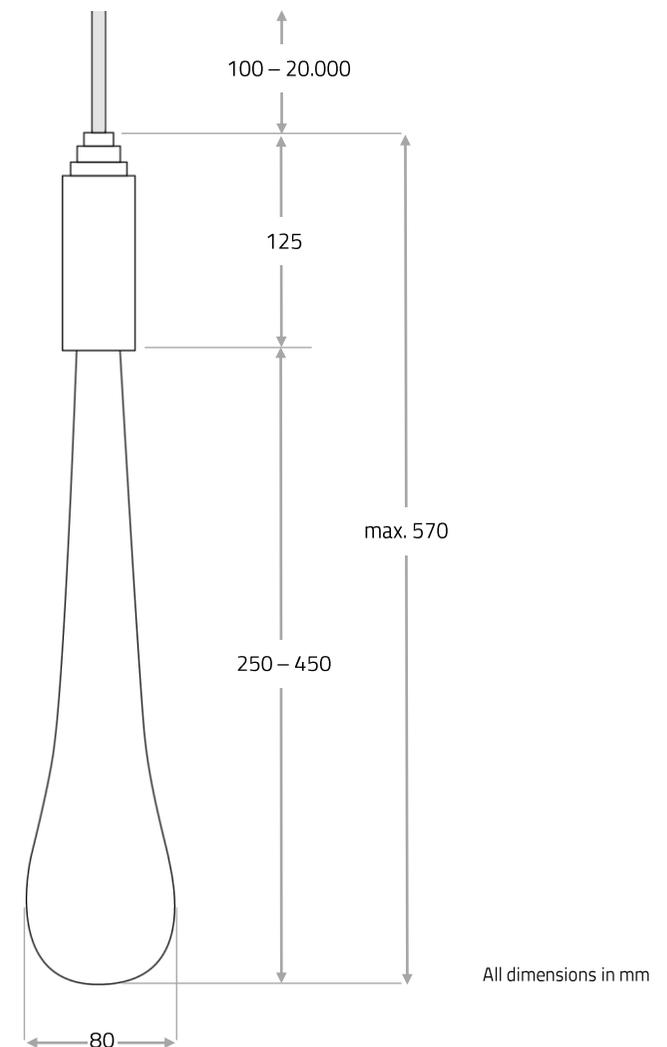

MASSIFCENTRAL

Massifcentral Manufactur GmbH, Eiswerderstr. 16, D-13585 Berlin

Phone +49 (0)30 33 30 80 30 00, info@massifcentral.de, www.massifcentral.de




RoHS



Made in Germany

IP20 / IP44

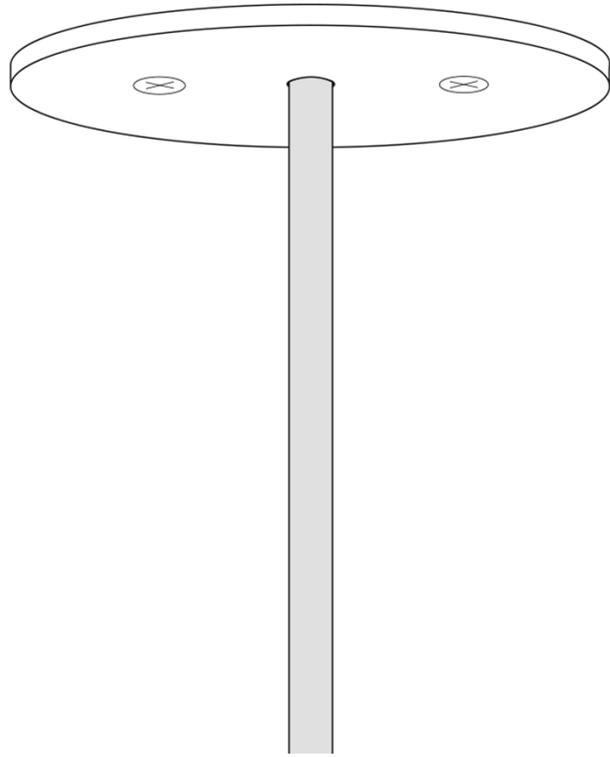

Installations- und Pflegeanleitung

**DB 075**  
**DECKENBEFESTIGUNG**



MASSIFCENTRAL

## Inhalt

Bitte unbedingt beachten	2
Montage	3
Pflege	4

## Bitte unbedingt beachten!

Jede einzelne Deckenbefestigung wurde nach Fertigung vor Versand geprüft und getestet. Bitte die Teile vorsichtig auspacken, alle Metalloberflächen sind polierte oder vernickelte Oberflächen und daher empfindlich. Bitte äußerst vorsichtig behandeln und immer ein Tuch unterlegen bzw. beigelegte Baumwollhandschuhe benutzen, wenn die Metallflächen berührt werden.



Die Leuchte ist eine LED-Leuchte mit Niederspannungsversorgung! Das Kabel der Leuchte ausschließlich an das mitgelieferte Netzteil und nie direkt an das 220 V Stromnetz anschließen! Die Leuchte wird sonst vollständig zerstört.





**Achtung!** Einbau und Montage elektrischer Geräte dürfen nur durch eine Elektrofachkraft ausgeführt werden. Dabei sind die geltenden Unfallverhütungsvorschriften zu beachten. Zur Vermeidung eines elektrischen Schlages vor Arbeiten am Gerät freischalten (Sicherungsautomat abschalten). Bei Nichtbeachtung der Installationshinweise können Brand oder andere Gefahren entstehen.

**Achtung!** Das drahtummantelte Kabel an der Leuchte bitte nicht mehrfach um die eigene Achse drehen!

## Montage

Die DB 075 Deckenbefestigung ist konzipiert für abgehängte Deckenkonstruktionen. Sie umfasst eine Kabelklemme, eine rechteckige Halterung sowie eine Deckenrosette.

1. Das drahtummantelte Kabel auf gewünschtes Maß abschneiden und Kabelenden für die Lüsterklemme vorbereiten. Zur Vermeidung eines elektrischen Schlages vor Arbeiten am Gerät freischalten (Sicherungsautomat abschalten).
2. Fädeln Sie Deckenrosette, Halterung und Kabelklemme auf das Kabel und bestimmen Sie die Kabellänge zur Leuchte durch fixieren der Kabelklemme. Bitte die Klemmen nur „handwarm“ anziehen, da diese sonst das Kabel quetschen können (Abbildung A).
3. Verbinden Sie das Kabel der Stromversorgung mit Hilfe der Lüsterklemmen mit dem Kabel der Leuchte.
4. Führen Sie die Halterung durch das Loch in der Decke. Das Loch sollte mindestens 55 mm Durchmesser haben (Abbildung B).
5. Verbinden Sie Deckenrosette und Halterung mit Hilfe der beigefügten Schrauben (Abbildung C und D).

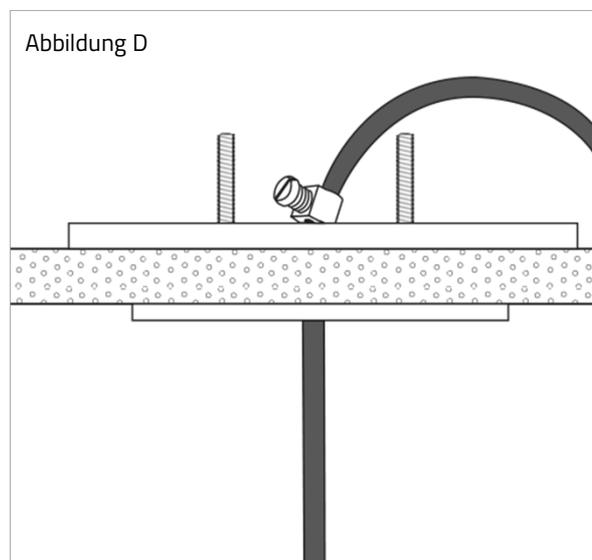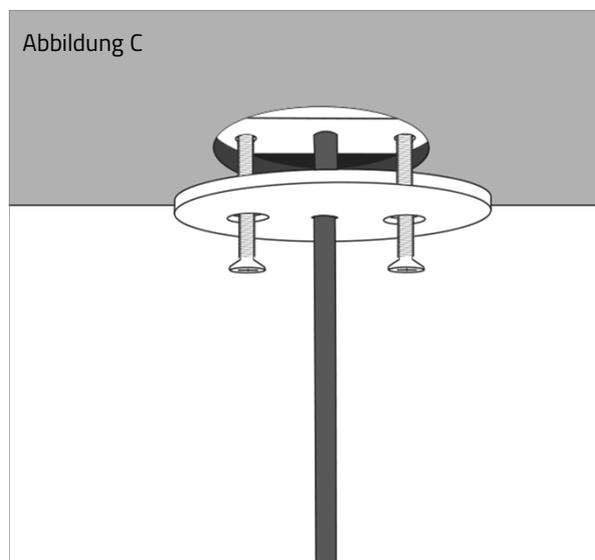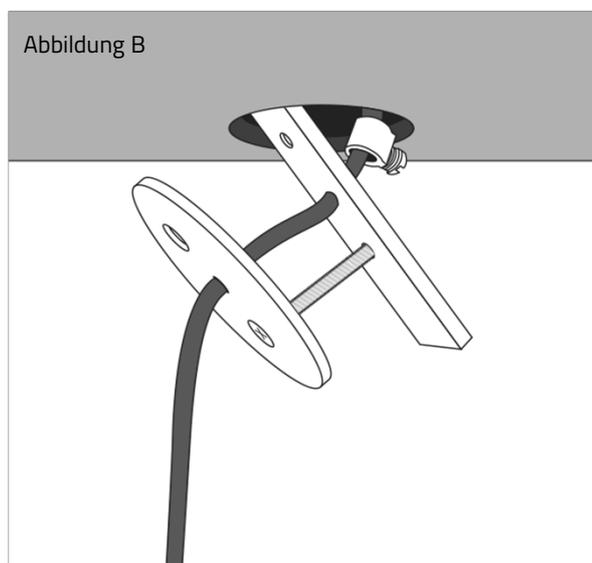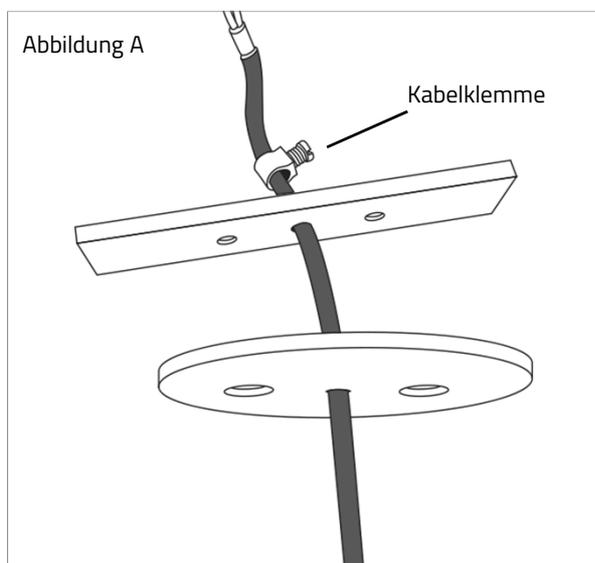

## Pflege

Die Rosette ist lackiert, vernickelt oder aus poliertem Aluminium und reagiert entsprechend empfindlich auf Kratzer und unsachgemäße Behandlung. Sofern die Metallflächen poliert wurden, werden die Oberflächen nach und nach oxidieren/eloxieren und eine Patina anlegen.

Zur Pflege empfehlen wir lediglich ein feuchtes Tuch und handelsüblichen Glasreiniger zu verwenden.

CE RoHS



Made in Germany

Hersteller:

LCB Manufactur GmbH, Eiswerderstr. 16, D-13585 Berlin

t +49 (0)30 33 30 80 30 00, [info@massifcentral.de](mailto:info@massifcentral.de), [www.massifcentral.de](http://www.massifcentral.de)

© 2021, LCB Manufactur GmbH. All rights reserved. These drawings and the information contained herein may not be reproduced, communicated to public or made available in whole or in part without prior permission. Patents issued and pending. Alterations in design, technology and manufacture are subject to change at any time. No guarantee for any typographical errors assumed.