

CASINO LEUCHTER – 38 GLÄSER – PENDELLEUCHE

CASINO LEUCHTER MIT 38 GLÄSERN Z.B. IM RECHTECK VERBAUT

CASINO Profil mit 38 Gläsern (Beispiel 15 Gläser lange Seite und 4 Gläser kurze Seite) und 4 Aufhängungen. Besonders geeignet für Bars, Eingangs- und Empfangsbereiche, Kücheninseln, Bäder, Esstische oder Besprechungssituationen.

Technische Daten

Spannung	24 V DC (CV)	Farbtemperatur	2.000–2.700 K
Leistung	ca. 150 Watt	Gewicht	ca. 80 kg
Lichtstrom / Effizienz	7.500 lm / 50 lm/W	Maße (LxBxH)	ca. 1.401 x 436 x 216 mm

LED-Module mit diversen Farbtemperaturen:

„Warmweiss LED“: 2.700 K, > 90 Ra; „Bernstein LED“: 2.400 K, > 80 Ra; „Tuneable white LED“: 2.000–2.700 K (stufenlos regelbare Farbtemperatur), >80–>90 Ra. Auch in Kombination mit Farbgläsern möglich: Amethyst, Mandarin Granat, Peridot, Saphir, Turmalin, Türkis, Citrin, Rauchquarz, Bernstein und Rosenquarz. Lebensdauer LED-Modul ca. 40.000 Stunden, werksseitig austauschbar.

Steuerungstechnik


Die Leuchte ist dimmbar mit Schnittstelle für Phasenabschnitt, 1–10 V, Taster, Fernbedienung, DALI oder CASAMBI. Dimmer / Netzteile extern zu verbauen, Schalter / Regler bauseits zu liefern.

Deckenbefestigung /Kabel

Üblicherweise wird als Deckenaufhängung ein drahtummanteltes, verzinnertes Stahlkabel verwendet (4,0 oder 6,3 mm), abhängig von der Größe kann auch die Verwendung von Rohren zu empfehlen sein. Maximaler Abstand zwischen Hängepunkten ca. 2 m. Siehe hierzu auch unsere Baldachin- oder PISTON und FLEUVE Deckenbefestigungen zur Inspiration bzw. sprechen Sie uns für Ihre individuelle Lösung an. Standard Kabellänge 2 m, individuelle Kabellänge bis maximal 20 m.

Material

Bitte wählen Sie für die Oberflächenveredelung der Fassung und Deckenbefestigung im Bereich „Material“ auf unserer Website Ihr Finish aus.

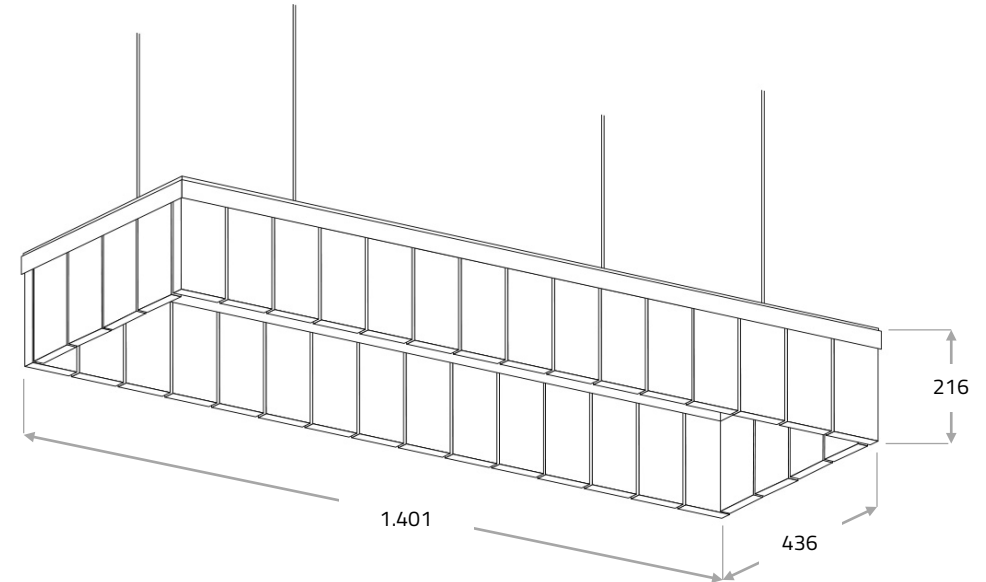

Beispiel für die Kombination von mehreren Casino-Elementen. Der CASINO kann in unterschiedlichen Formen produziert werden. Breite des Basiselements 93 mm.

Alle Angaben in mm



Massifcentral Manufactur GmbH, Eiswerderstr. 16, D-13585 Berlin

MASSIFCENTRAL Fon +49 (0)30 33 30 80 30 00, info@massifcentral.de, www.massifcentral.de

© 2022, Massifcentral Manufactur GmbH. All rights reserved. The drawings and information contained herein may not be reproduced, communicated to the public or made available in whole or in part without prior permission. Patents issued and pending. All technical information in this document is subject to change.

