

PETIT CEPAIR – PENDELLEUCHE

FILIGRANE GLASSCHEIBE MIT FASSUNG UND LED ALS PENDELLEUCHE

Die filigrane CEPAIR ist mit \varnothing 90 mm, Höhe ca. 100 mm sowohl als kleines Einpendel als auch als Clusterlösung nutzbar.

Technische Daten

Spannung	24 V DC (CV)	Farbtemperatur	ca. 2.000–2.700 K
Leistung	ca. 5 Watt	Gewicht	ca. 0,3 kg
Lichtstrom / Effizienz	180 lm / 40 lm/W	Maße (LxBxH)	ca. \varnothing 90 x 100 mm

LED-Module mit div. Farbtemperaturen:

„Warmweiss“ 2.700 K, > 90 Ra; „Bernstein“: 2.000 K, > 80 Ra;

„Tuneable white LED“: 2.000–2.700 K (stufenlos regelbare Farbtemperatur), >80→>90 Ra.

Lebensdauer LED-Modul ca. 40.000 Stunden.

Steuerungstechnik


Die Leuchte ist dimmbar mit Schnittstelle für Phasenabschnitt, 1–10 V, Taster, Fernbedienung, DALI oder CASAMBI. Dimmer / Netzteile sind extern zu verbauen, Schalter / Regler bauseits zu liefern.

Deckenbefestigung / Kabel

Standard Deckenbefestigung DB 032, Aufputz. Standard Kabellänge 2 m.

Material

Bitte wählen Sie für die Oberflächenveredelung der Fassung und Deckenbefestigung im Bereich „Material“ auf unserer Website Ihr Finish aus.

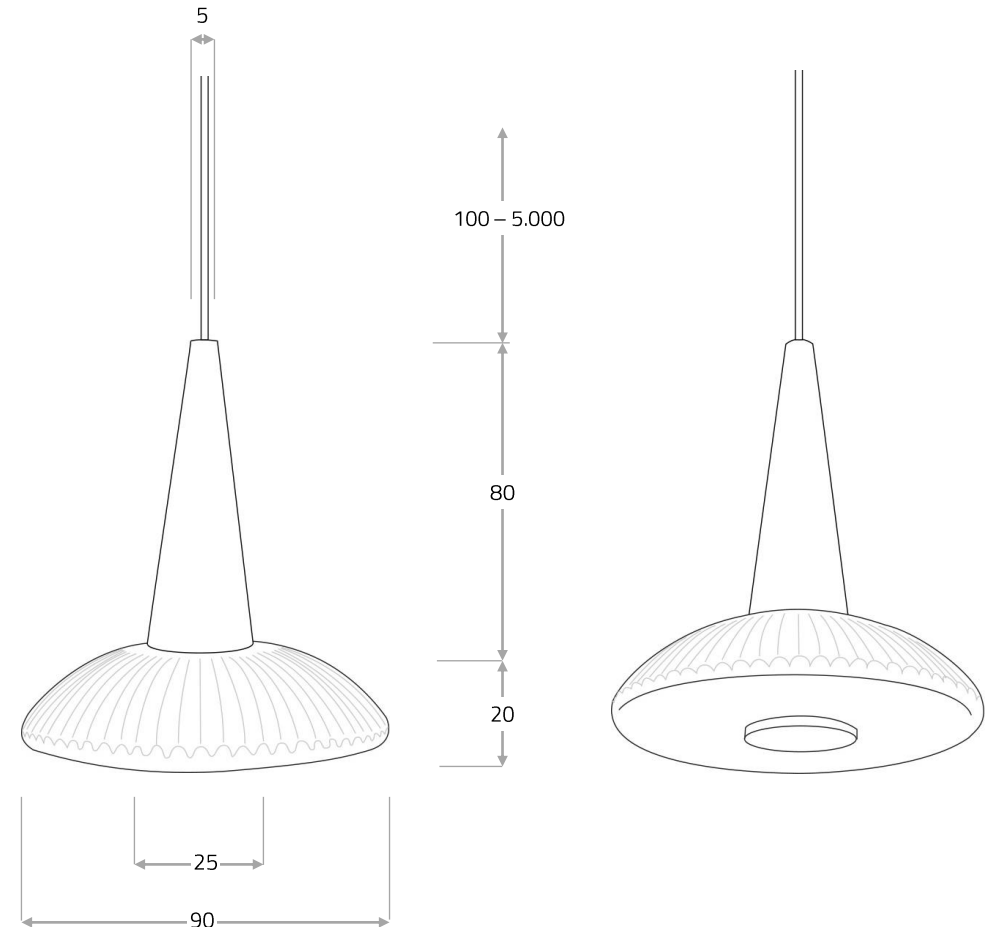

Alle Angaben in mm



MASSIFCENTRAL

Massifcentral Manufactur GmbH, Eiswerderstr. 16, D-13585 Berlin

Fon +49 (0)30 33 30 80 30 00, info@massifcentral.de, www.massifcentral.de

© 2023, Massifcentral Manufactur GmbH. All rights reserved. The drawings and information contained herein may not be reproduced, communicated to the public or made available in whole or in part without prior permission. Patents issued and pending. All technical information in this document is subject to change.

